

Коммерческое предложение


Крано-манипуляторная установка SkyWay SK508 на автомобиле JAC N90 бортовой



Технические характеристики КМУ SkyWay SK508:

Максимальный рабочий радиус, м	9,5
Максимальная высота подъема, м	12
Количество ступеней	4
Угол вращения, гр.	360 непрерывно
Скорость вращения об/мин	2,5
Угол наклона	1° ~ 75°
Г/п при различных значениях вылета стрелы*кг/м	3200/2,1 2000/3,3 350/9,5
Температура рабочего состояния при относительной влажности воздуха до 100%, °С	от -40 до +40

Максимальный размах аутригеров, м	Передние 4,4
Количество опор, шт.	2
Объем гидросистемы, л	60

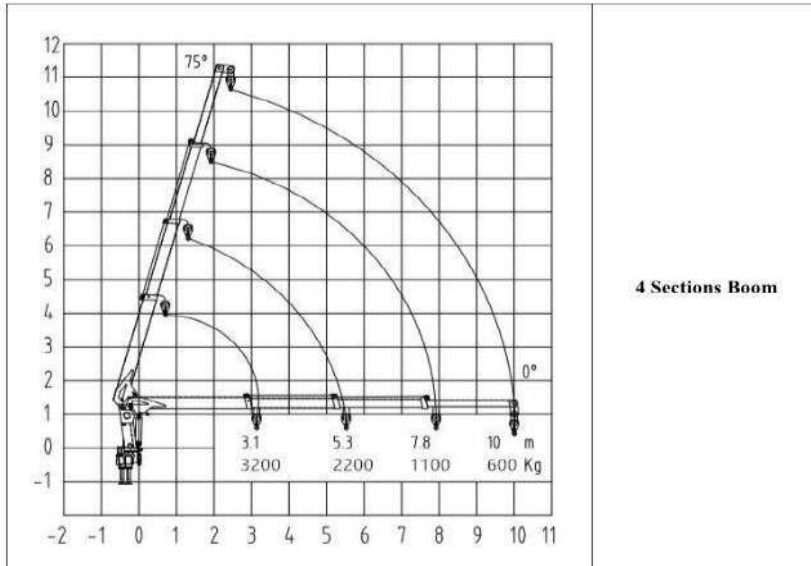

Boom Angle/ °		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	75°
Lifting Weight/ Ton	Boom 3.3m	2	1.87	2	2.15	2.45	2.9	3.1	3.5	3.5
	Boom 5.1m	1	0.91	0.94	1	1.2	1.4	1.8	2	2
	Boom 7.2m	0.5	0.51	0.53	0.58	0.7	0.8	1	1.5	1.7
	Boom 9.3m	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.65	0.75	1.35	1.55

Технические характеристики шасси

Модель	JAC	
	N90LS	
Размеры	Длина, мм	7 845
	Ширина, мм	2 116
	Высота, мм	2 300
Колесная база, мм	4 475	
Максимальная разрешенная масса, кг	9 030	
Снаряженная масса, кг	3 230	
Грузоподъемность, кг	5 800	
Топливный бак, л	200	
Подвеска	Рессорная	
Двигатель, объем, см ³	Cummins ISF3.8s5168	
Максимальная мощность, л.с.	156 при 2600 об/мин (115 при 2600 об/мин)	
Максимальный крутящий момент, н/м	500 / 1200 – 1900	
Трансмиссия	6-ступенчатая, механическая	
Размер покрышки и обода	215/75R17.5	

Комплектация

ABS
 Радиоприемник+MP3, антенна, динамики
 Полки в кабине для бумаг
 Солнцезащитные козырьки
 Ящик для инструментов
 Зеркала заднего вида с обогревом
 Регулируемая рулевая колонка
 Энергопоглощающий передний бампер
 Противотуманные фары
 Зуммер заднего хода
 Горный тормоз
 Топливный фильтр с подогревом и сепаратором
 Отопитель салона
 Свечи накаливания
 Закрытый аккумуляторный ящик
 Запасное колесо
 Тахометр

Бортовая платформа

Габаритные размеры, мм	6200 x 2550 x 400
Материал борта	
Пол	Деревянный

Стоимость и условия поставки

Машины		Базовое шасси	Примечание
марка	Цена, руб. с НДС		
КМУ SKYWAY SK508	7 050 000,00	JAC-90 (4x2)	Усиление под КМУ
Корзина монтажная для высотных работ	60 000,00		С поворотным и быстроразъемным механизмом (грузоподъемность 250 кг)

В комплект поставки входят документы для постановки на учет в Ростехнадзоре и ГИБДД/Гостехнадзоре:

- Паспорт технического устройства (на машину в сборе),
- Руководство по эксплуатации (на машину в сборе),
- Паспорт транспортного средства,
- Сервисные книжки на навесное оборудование и шасси.

Срок поставки: 20 дней с момента аванса

Условия оплаты: Оплата 50% от суммы Договора – предоплата. Оплата оставшейся части суммы Договора – по факту изготовления заказа.

Условия и стоимость доставки: Самовывоз со склада в г. Нижний-Новгород. Возможна доставка по согласованию

С Вами работает Константин
Тел:8-918-550-66-03
TEHMODERN-BUR@MAIL.RU